

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-5У» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный. Предназначен для крепления на стену.

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, ВхШхГ мм	Вес, кг
Н1-5У	1	90	195 x175x95	0,65
	3	95		
	5	97		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,0 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

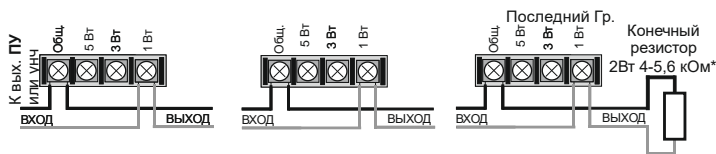

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-5У» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.
Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н1-5У» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-5У»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ _____ Г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н1-5У»

Паспорт

ДВТР.425542.002ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-5У»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н1-5У»

Паспорт

ДВТР.425542.002ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-5У» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный. Предназначен для крепления на стену.

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, ВхШхГ мм	Вес, кг
Н1-5	1	90	195 x175x95	0,65
	3	95		
	5	97		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,0 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

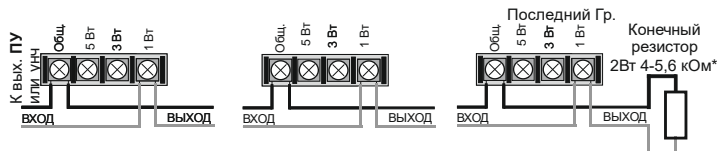

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-5У» соответствует

ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного

«Глагол Н1-5У» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок

эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем

правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации –

12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт

Оповещателя.