

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н2» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

| Модификация | Н2-3 □ | Н2-5 □ | Н2-10 □ |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Выходная мощность, Вт | 3 | 5 | 10 |
| Звуковое давление, дБ | 94 | 98 | 105 |
| Габаритные размеры мм | 260x185x120 | 260x185x120 | 260x185x120 |
| Вес, кг | 1,14 | 1,14 | 1,21 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление – настенный;

Номинальное напряжение - 30 В, 100 В;

Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц;

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

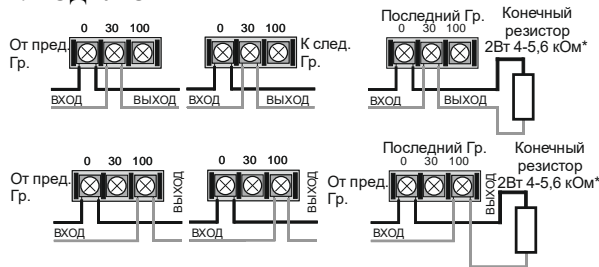

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029 г Рязань ул. Высоковольтная, д 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-____»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации - 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2»

Паспорт

ДВТР.420509.005ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029 г Рязань ул. Высоковольтная, д 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол-Н2» »

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2»

Паспорт

ДВТР.420509.005ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н2» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

| Модификация | Н2-3 □ | Н2-5 □ | Н2-10 □ |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Выходная мощность, Вт | 3 | 5 | 10 |
| Звуковое давление, дБ | 94 | 98 | 105 |
| Габаритные размеры мм | 260x185x120 | 260x185x120 | 260x185x120 |
| Вес, кг | 1,14 | 1,14 | 1,21 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление – настенный;

Номинальное напряжение - 30 В, 100 В;

Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц;

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

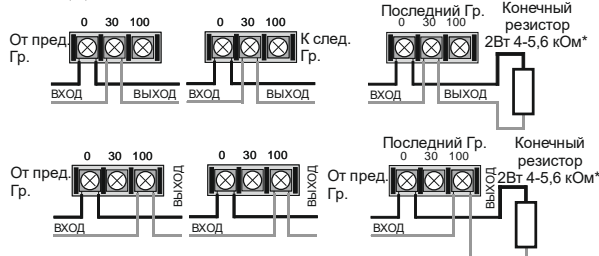

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт

Оповещателя.