Оповещатель пожарный речевой рупорный

«Глагол 25ГР-31»

Паспорт

ДВТР.425542.027ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 25ГР-31» (далее - Оповещатель) предназначен для:
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – настенное-навесное;
Предназначен для крепления на плоскую поверхность;
Материал корпуса – металл.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, Вт	**12/25**
Звуковое давление (1м), дБ	**122**
Чувствительность (1Вт, 1м), дБ	**109±1**
Номинальное напряжение, В	**100**
Частотный диапазон, Гц	**200…8000**
Класс защиты	**IP65**
Габаритные размеры (ДхВ), мм	**252 × 291**
Масса, кг	**1,9**

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -40°С до +55°С;
3.2 Крепление 3 отверстия диаметром 10,0 мм, расстояние между центрами крайних отверстий 100 мм;
3.3 Частотный диапазон указан с расчётом неравномерности АЧХ не более 16 дБ.
3.4 Габариты представлены на рис.1.

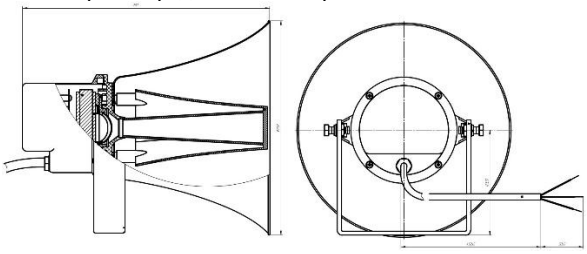

Рис. 1 – Габариты оповещателя

4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

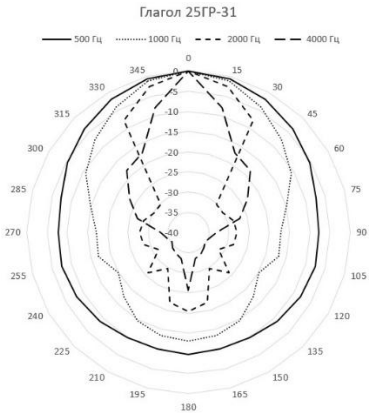

Рис. 2 – Диаграмма направленности оповещателя

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 25ГР-31»	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице:

Цвет провода подключения	
Белый	12 Вт
Зеленый	25 Вт
Черный	«общий»

6.1 Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании;
6.2 Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных для данного устройства, что может привести к выходу устройства из строя;
6.3 При установке на одном объекте двух и более Оповещателей соблюдайте полярность их подключения.
6.4 Для обеспечения требований п. 5.1.24 ГОСТ 34699-2020 в части сохранения работоспособности линии связи/питания при тепловом воздействии пожара, подключение Оповещателя в составе систем противопожарной защиты должно выполняться строго через сертифицированные огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Произвести внешний осмотр Оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.);
7.2 После установки Оповещателя необходимо подключить провода кабеля линии связи в соответствии с таблицей пункта 6 и требованиями регламента на используемую на объекте ОКЛ (см. п. 6.4).

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия хранения – условия № 1 по ГОСТ 15150-69.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Оповещатель пожарный речевой рупорный «Глагол 25ГР-31» соответствует ДВТР.425641.001ТУ, ГОСТ 34699-2020 и следующим требованиям:
- Класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0 согласно п. 5.9.3 ГОСТ 34699-2020;
- По устойчивости к электромагнитным помехам Оповещатель соответствует требованиям третьей степени жесткости соответствующих стандартов, что удовлетворяет требованиям п. 5.3.1 ГОСТ 34699-2020. Оповещатель удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22;
- Оповещатель не имеет внешних регуляторов громкости согласно п. 5.5.2 ГОСТ 34699-2020.
- Оповещатель обеспечивает возможность выполнения требований п. 5.1.24 ГОСТ 34699-2020 при условии монтажа в соответствии с п. 6.4 настоящего паспорта.
9.2 Сертификаты соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01259/22, СО при УСТА № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00563;
9.3 Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч. Средний срок службы — не менее 10 лет.
9.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену Оповещателя;
9.5 Гарантия не распространяется в случаях использования устройства не по назначению; наличия механических повреждений, возникших в результате транспортировки, монтажа и эксплуатации; нарушения указанных условий эксплуатации и хранения; попадание внутрь корпуса жидкости и инородных предметов; самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16.
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 18,
подъезд 12, этаж 1, офис 101. Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73.

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления_____

Приёмщик _____

М.П.

12 ДАТА ПРОДАЖИ_____г.

М.П.
Торгующей организации