ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ НАСТЕННЫЙ АКТИВНЫЙ

«Глагол Н1-3А»

Паспорт

ДВТР.425542.008ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный активный «Глагол Н1-3А» (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации, фоновой музыки в системах громкоговорящей связи и системах видеонаблюдения CCTV. Оповещатель имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях. Необходимо оберегать громкоговоритель от сотрясений и ударов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность: 3 Вт
Напряжение питания: постоянное: 12…15 В
Звуковое давление: 94 дБ
Частотный диапазон: 90… 16000 Гц (Указан с расчётом неравномерности АЧХ не более 16 дБ.)
Номинальное входное напряжение на входе «Звук.»: 0,775 В
Габаритные размеры: 193х175х85 мм.
Класс защиты: IP40
Вес, не более 0,8 кг.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить «звук. вход» и «общий» к выходу аудио устройства.
Провода:
плюс (+) источника питания,
минус (общ.) источника питания.



Рис. 1 – Схема колодки оповещателя

Примечание: для обеспечения требований п. 5.1.24 ГОСТ 34699-2020 в части сохранения работоспособности линии связи/питания при тепловом воздействии пожара, подключение Оповещателя в составе систем противопожарной защиты должно выполняться строго через сертифицированные огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).

4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

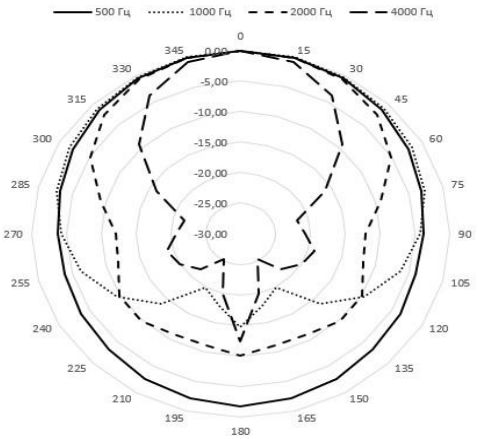

Рис. 2 – Диаграмма направленности оповещателя

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должно эксплуатироваться в диапазоне температур от +10 до +45°С.
5.2 Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п. 5.1.
- подключать провода кабеля линии связи с нарушением указаний пункта 3 и требований регламента на используемую на объекте ОКЛ (см. примечание п. 3).

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный активный «Глагол Н1-3А»	1 шт.
Паспорт	1 экз.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель обеспечивает возможность выполнения требований п. 5.1.24 ГОСТ 34699-2020 при условии монтажа в соответствии с примечанием пункта 3 настоящего паспорта. Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного активного «Глагол Н1-3А» ДВТР.425542.008 – 2 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч. Средний срок службы — не менее 10 лет.
Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16.

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 18,

подъезд 12, этаж 1, офис 101. Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный активный «Глагол Н1-3А» ДВТР.425542.008

Серийный номер_____

Дата изготовления _____г.

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ _____г.

М.П.
Торгующей организации