



Оповещатель пожарный речевой настенный

«Глагол Н5-3У»

Паспорт

ДВТР.425542.045ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол Н5-3У» (далее - Оповещатель) предназначен для:

- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях в системах оповещения и управления эвакуацией;
- речевого оповещения в системах оповещения при угрозе совершения террористического акта (СО при УСТА);
- звуковой трансляции служебных сообщений;
- трансляции музыкальной и коммерческой информации.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Тип установки, крепление – настенное-навесное;
Предназначен для крепления на плоскую вертикальную поверхность;
Материал корпуса – пластик.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Выходная мощность, Вт	0,75	1,5	3
Звуковое давление (1м), дБ	90	93	96
Чувствительность SPL (1кГц), дБ	91		
Номинальное напряжение, В	100		
Частотный диапазон, Гц	90...18000		
Класс защиты	IP 41		
Габаритные размеры (ДхШхГ), мм	140x108x57		
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам, мм ²	1,0		
Вес, кг	0,4		

3.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 10°C до плюс 55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении при температуре плюс 40°C без конденсации влаги;

3.2 Габариты представлены на рис.1.

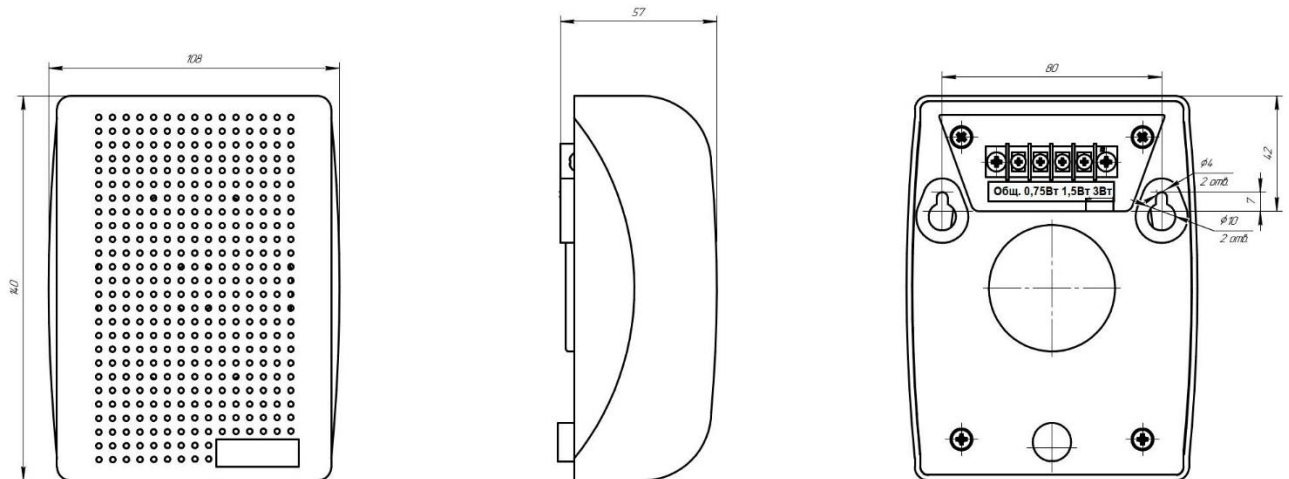


Рис.1

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель пожарный речевой настенный «Глагол Н5-3У» 1 шт.
Паспорт 1 экз.
Упаковка 1 шт.

