

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ТН-25» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 25 Вт

Номинальное напряжение -30 / 100 В

Частотный диапазон – 300 Гц - 8 кГц

Звуковое давление – 112 дБ

Габаритные размеры – 205x285x280 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,9 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Синий	30 В
Жёлт./Зелён.	100 В
Коричневый	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм, расстояние между центрами отверстий 120мм

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Модификация рупорный громкоговоритель «ТН-25»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.


9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

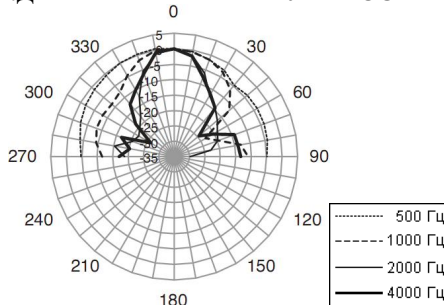

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.4.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно-пожарный речевой 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель «ТН-25» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
(громкоговоритель)**

«ТН-25»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ