

**Оповещатель речевой рупорный  
«Глагол ТН-50У» исполнение 2  
Паспорт  
ДВТР.425542.041ПС**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой рупорный «Глагол ТН-50У» исполнение 2 (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепёжное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 30/50 Вт

Звуковое давление – 114/116 дБ

Номинальное напряжение – 100 В

Частотный диапазон – 400 Гц...8 кГц

Габаритные размеры – 205x285x280 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 2,6 кг

## 3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Белый	50 Вт
Зелёный	30 Вт
Чёрный	Общий

### 3.1 Крепление

2 отверстия диаметром 8,5 мм, расстояние между центрами отверстий – 120 мм.

## 4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

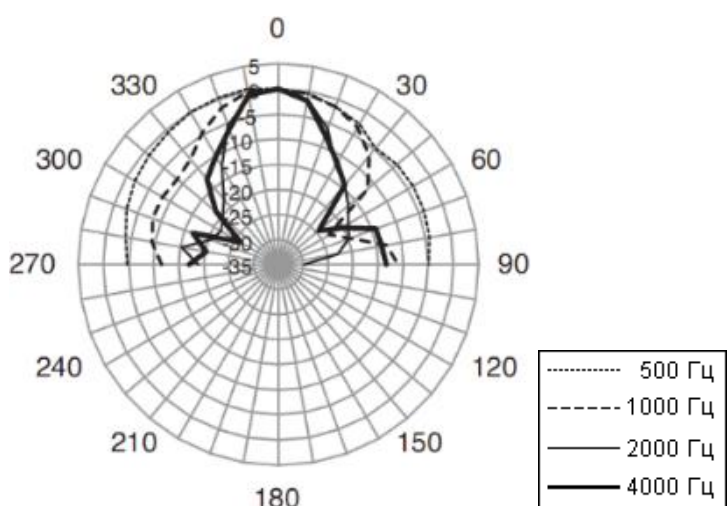

## 5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в закрытом помещении, в диапазоне температур от минус 45 до 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95%.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

## 6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой рупорный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

## 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой рупорный «Глагол ТН-50У» исполнение 2 ДВТР.425542.041 соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU \_\_\_\_\_

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого рупорного «Глагол ТН-50У» исполнение 2 ДВТР.425542.041 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

### ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

## 8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой рупорный «Глагол ТН-50У» исполнение 2 ДВТР.425542.041 соответствует требованиям ДВТР.425641.001ТУ и ГОСТ 34699-2020.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации